ToughArmor MB411SPO-2B

3 YEARS WARRANTY

ICY DOCK®
www.icydock.com

Rack Amovible SSD / HDD SATA 2.5" Hot-Swap pour baie optique CD/DVD-ROM Ultra Slim 9.5mm





Compatible avec ordinateurs portables et ordinateur de bureaux






Supporte SSD & HDD de 2.5"



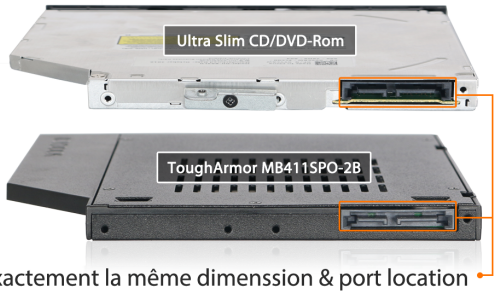

Exactement la même dimenssion & port location









Caracteristiques du ToughArmor MB411SPO-2B

* La technologie anti-vibration crée un environnement sécurisé pour les disques durs ou SSD
* Conception identique à un lecteur optique ultra slim.
* S'adapte à disque dur SSD / SSD de 2,5" de 5 mm à 7 mm de haut dans une baie ODD ultra slim de 9,5 mm.
* Supporte une vitesse de transfert jusqu'à 6Gbps (l'hôte SAS est requis pour les lecteurs SAS).
* Le connecteur SATA récepteur est évalué pour un maximum de 10 000 insertions de lecteur
* Plateau amovible EZ Slide Slim pour une maintenance facile.
* Conception de construction en métal robuste - parfaite pour les applications d'entreprise
* La technologie Multi-Flow offre un excellent refroidissement passif
* La technologie d'alimentation active (APT) allume la LED individuelle si seul il y a un lecteur installé dans la baie de lecteur
* EMI Grounding protège les disques durs des dommages électriques
* Rack mobile de 2.5 "pour un système doté d'une baie ODD ultra slim, y compris des modules de rack, des IPC, des postes de travail, des ordinateurs portables, des PC de bureau, des systèmes OEM / ODM, des systèmes de contrôle intégrés et des systèmes d'automatisation d'usine.
* Garantie limitée de 3 ans pour compléter la garantie typique d'un disque dur.

Modèle numéro	MB411SPO-2B
Couleur	Negro
Hôte interface	1 x Slimline SATA 7pin
Ajustement disques	1 x 2.5" SATA HDD/SSD
Compatible disque 2.5" de hauteur	5mm, 7mm
Ajustement appareil	1 x Ultra Slim ODD Bahia
Taux de transfert	Hasta 6 Gb/sec. (en función de la velocidad del disco duro)
Alimentation	1 x 13pin SATA Slimline connector
Insersion Extraction via	Direct SATA hard drive connection
Structure	Totalmente metálica
Refroidisement des disques	Dispersión del calor por le metal
Indicateur d'alimentation	LED verde (constante)
Disques en marche	LED verde (intermitente)
Dimension (L x W x H)	127.0 x 9.5 x 129.4mm
Poids	383g
Contenu du carton	Aparato, manual de utilización y tornillos